



AF 55

AF 55 PS

Front-loading dishwashers

Lavapiatti a carico frontale
Lave-vaisselle frontales
Untertischspülmaschinen
Lavaplatos con carga fronta



Stainless steel chassis AISI 304
The moulded wash tank with rounded edges guarantees a perfect cleaning and hygiene. Filters on the complete surface of the tank divided in four zones. Additional stainless steel filter on the inlet side of the wash pump.
Rotating and coplanar inferior and superior arms for wash and rinse cycle.
Double-skinned balanced door
Build-in rinse-aid dispenser.
Connection for the detergent dispenser.

Struttura completamente in acciaio AISI 304.
Vasca a bordi arrotondati per una migliore pulibilità ed igiene.
Filtri superficiali a tutta vasca suddivisi in quattro settori.
Ulteriore filtro inox sull'aspirazione della pompa.
Lance di lavaggio e risciacquo in inox complanari e rotanti, inferiori e superiori.
Porta in doppia parete stampata e bilanciata. Dosatore di brillante incorporato.
Predisposizione per il dosatore di detersivo.


Structure complète en acier AISI 304.
Cuve avec bords arrondis pour une parfaite hygiène.
Filtre sur toute la surface de la cuve, divisé en quatre secteurs.
Filtre supplémentaire sur la côté d'aspiration de la pompe. Bras de lavage tournants et coplanaires supérieurs et inférieurs en acier inox.
Porte en double parois équilibrée
Doseur de produit de rinçage intégré..
Prédisposition pour le doseur détergent.

Ausführung aus rostfreiem Stahl AISI 304.
Wanne mit abgerundeten Ecken
Wannenfilter auf die ganze Wannenoberfläche in vier Zonen. Zusätzlicher Sieb aus Edelstahl auf die Saugseite der Waschpumpe.
Rotierende Spülarme auf dem gleichen Niveau oben und unten aus Edelstahl
Ausbalancierte Tür mit Doppelwand.
Eingebautes Dosiergerät für Nachspülmittel.
Anschluß für die Reiniger-Dosierung.

Construcción en acero inoxidable AISI 304.
Cuba moldeada con cantos redondeados para una perfecta higiene.
Filtro de cuba en acero inoxidable sobre toda la superficie de la cuba. Filtro suplementario sobre la boca de aspiración de la bomba.
Brazos giratorios coplanares superiores e inferiores en acero inoxidable. Puerta compensada en doble pared.
Dosificador de abrillantador incorporado
Predisposición para el dosificador de detergente.



Tank with rounded edges and surface filters
Vasca con bordi arrotondati e filtri di superficie
Cuve à bords arrondis et filtres de surface
Spültank mit abgerundeten Kanten und Oberflächen siebe
Cuba con cantos redondeados y filtros de superficie

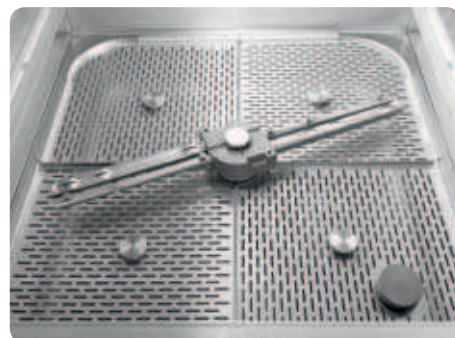



AF 55

AF 55	Model				ELECTRIC FEEDING	TOTAL POWER			OPTIONAL				PRP
		mm	mm	mm	Volt / Hz	kW							
	AF 55	a b h	600 600 850	500x500	350	230 V~1 230 V~3 400V~3N 50 Hz	3,5	540		A5205	A7498	A14699	A1530
	AF 55 PS	a b h	600 600 850	500x500	350	230 V~1 230 V~3 400V~3N 50 Hz	3,5	540	•	A5205	A7498	A14699	